

PL-2.30-A

Einfach und robust, das Modell für Einsteiger



- elektromechanische 2-Säulen Hebebühne □
- symmetrische Säulen und Schwenkarme □
- niedrige Unterschwenkhöhe 95 mm □
- grundrahmenfrei □
- elektronische Hebebühnen-Steuerung ohne □
Endschalter mit permanenter Überwachung □
aller Sicherheitsfunktionen □
- akustische und optische Fehleranzeige □
- permanente Tragmutter-Überwachung mit □
automatischer Abschaltung bei maximal □
zulässigem Verschleiß □
- Abschaltautomatik bei Absenken auf ein □
Hindernis □
- Signalton-Sicherung statt Fußabweiser □
- ergonomische Bedienung über Folientaster □
- schlanke Hubsäulen mit großer □
Durchfahrbreite von 2365 mm □
- schlanke und formschöne Schwenkarme, □
Auszugsarme kunststoffgelagert □
- automatisch und manuell entriegelbare □
Schwenkarme □
- Tragfähigkeit 3000 kg

PL-2.30-A

Technische Daten:



Tragfähigkeit	3000 kg
Säulenhöhe	3056 mm
Gesamtbreite Säule außen	3064 mm
Gesamtbreite Säule innen	2666 mm
Durchfahrbreite zw. den Tragarmen	2365 mm
Hubhöhe	1945 mm
Hubzeit	ca. 45 sec.
Tragarme 2-teilig	750-1141 mm
Verstellbereich Aufnahmeteller	95-150 mm
Motorleistung	2 x 2,4 kW
Elektroanschluss	400 V, 16 A
Eigengewicht	500 kg

Ident-Nr.:

110062000 PL-2.30-A 2-Säulenlift

Option:

- 110072000 PL-ES-2.30 Energieset
- 110072008 PL-BT-2.30 Bedienteil Nebensäule
- 110072016 PL-WH-2.30 Werkzeughalter
- 110072024 PL-KA-2.30 Klickaufnahme (Satz)
- 110072032 PL-DS-2.30-190 Dübelsatz
- 110072040 PL-DS-2.30-260 Dübelsatz
- 110072048 PL-HK-2.30 Verpackung in Holzkiste
- 110072056 PL-KV-2.30 Kabelsatzverlängerung

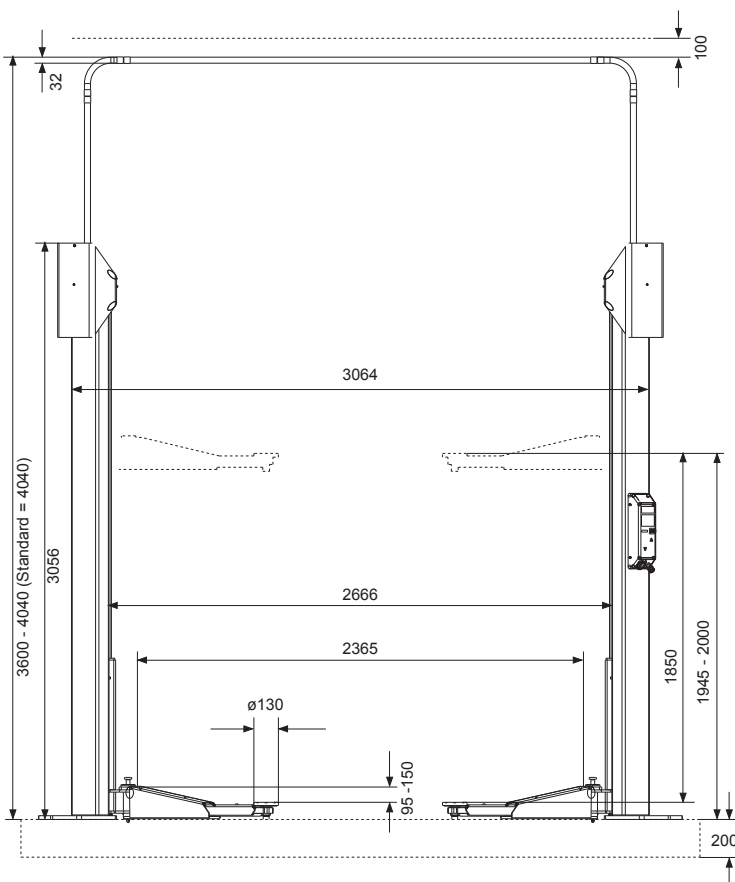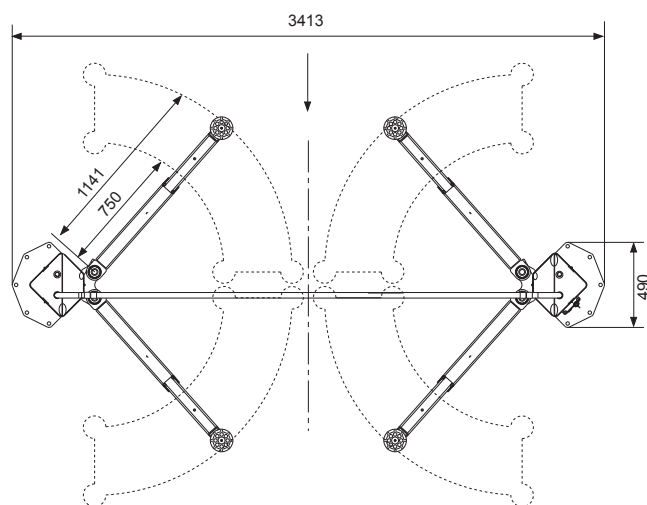

Vertriebspartner:

PAUL LANGE & CIE
LONGUS® AUTOLIFT

Nordbahnhofstr. 31
DE-70191 Stuttgart
Fon +49-(0)711-2588-01
Fax +49-(0)711-2588-104

Postfach 10 29 28
DE-70025 Stuttgart
info@longus.de
www.longus.net