


### 2-Säulenlift ohne Grundrahmen LO-2.28-H und LO-2.32-H



- Elektrohydraulische Hebebühne mit asymmetrischen Tragarmen für Pkw und Kleintransporter
- Wartungs- und verschleißarm
- Große Türfreiheit durch asymmetrische Tragarme
- Großer Aufnahmebereich
- Stehende Hubzylinder in beiden Säulen
- Schmales abgeschrägtes Überfahrblech zwischen den Säulen
- Gleichlauf mit Zugseilen
- Selbsttätige Verriegelung mit elektromechanischer Entriegelung
- Einfache Handhabung durch Tastersteuerung
- Standardausführung:  
Säulen lichtgrau RAL 7035  
Tragarme blau RAL 5002

#### Technische Daten

LO-2.28-H - Tragfähigkeit, kg	2800
LO-2.32-H - Tragfähigkeit, kg	3200
Unterschwenkhöhe, mm	95
Hubhöhe max., mm	1890
Säulenhöhe, mm	2800
Aufstellbreite, mm	3300
Hubzeit ca., sec.	45
Motorleistung, kW	2,2
Gummitragseller ø, mm	120
Gewicht, kg	630
LO-2.28-H, Ident-Nr.	110025016
LO-2.32-H, Ident-Nr.	110025000

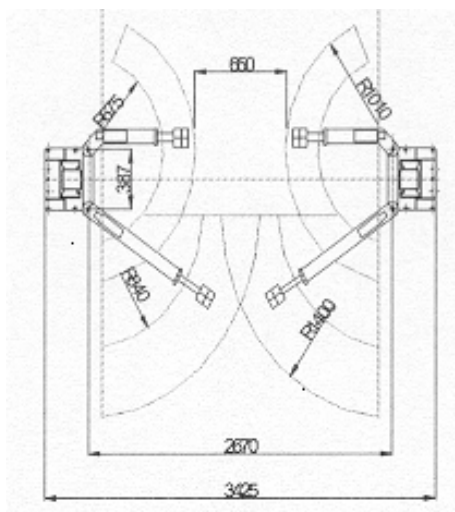

#### Option

Transporteraufnahmen (1 Set = 4 Stück)  
2 Stück à 125 mm und 2 Stück à 210 mm

